



PUNTO FOUR RANGE



Ventilatoare axiale



Destinate ventilării continue sau intermitente a băilor, toaletelor, bucătărilor, în spații domestice sau comerciale.

- 4 modele cu diametre disponibile la 100 și 120 mm, cu și fără timer
- Carcasa motorului este realizată din plastic ABS și tratată anti-UV.
- Clapetă anti-retur incorporată
- Timer reglabil într-un interval de timp cuprins între 3 și 20 minute.
- Modelele standard pot fi prevăzute cu variator viteză.
- Ușor de curățat și de întreținut.
- Instalare pe plafon și perete.
- Grad de protecție: IPX4. □
- Nivel izolație: II


Design: F. Trabucco & Associates

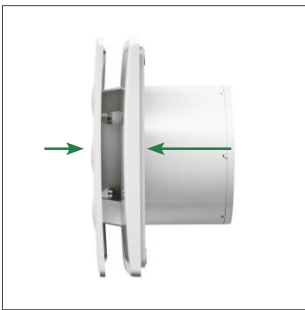

DATE TEHNICE

Model	Cod		Tensiune V~50Hz	W	A	RPM	Debit maxim de aer		Presiune maximă		Nivel de zgomot Lp dB(A) 3m	°C Max
	Basic	Cu timer					m³/h	l/s	mmH ₂ O	Pa		
MFO 100/4"	11145	11146	230 - 240	15	0.09	2400	85	24	3	29	33.1	50
MFO 120/5"	11147	11148		20	0.12	2240	175	49	5	49	39.1	

DIMENSIUNI


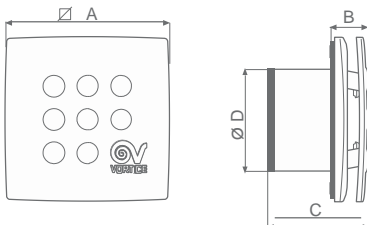


Model	∅ A	B	C	∅ D	Kg
MFO 100/4"	158	37	97	98.4	0.52
MFO 120/5"	178	42.3	114	118.9	0.70

Dimensiuni (mm)



CURBE DE FUNCȚIONARE DEBIT/PRESIUNE

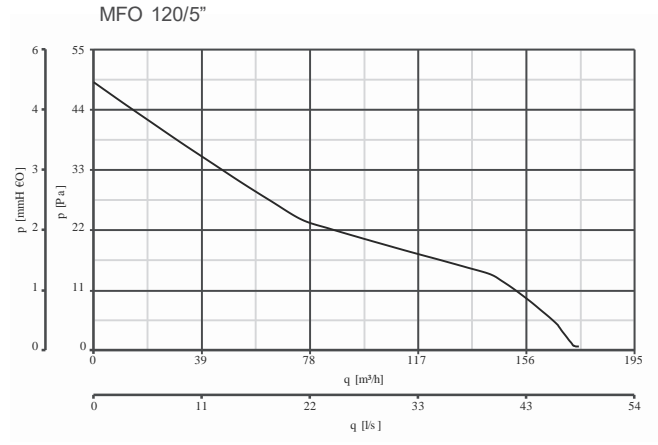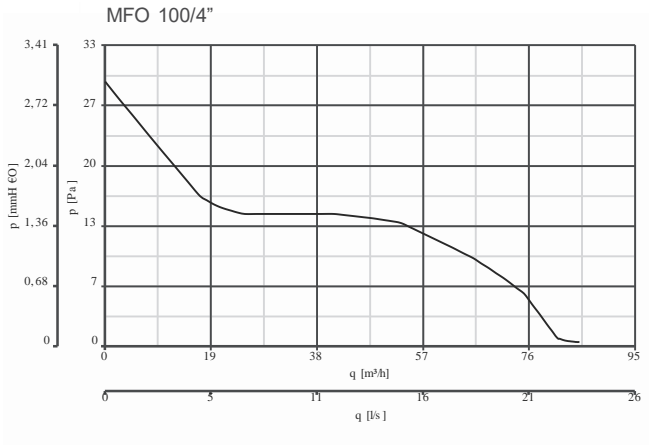

— presiune statică