



PUNTO

Ventilatoare axiale de fereastră sau perete




Design: F.Trabucco & Associates

Pentru ventilarea intermitenta sau continua a spatiilor mici sau medii, domestice sau comerciale.

- 12 modele, standard, automate, cu timer sau automate cu timer.
- Disponibile cu trei dimensiuni ale guri de refulare: 100, 120, 150 mm
- Motor cu poli ecranati, cu bucese sau rulmenti, dotat cu termofuzibil.
- Modelele de baza au viteza reglabila.
- Debit de aer ridicat, nivel de zgomot si consum energetic redus datorita formei aerodinamice a elicei si carcasei motorului.
- Carcasa motorului si grila sunt realizate din plastic ABS si tratate anti-UV
- Grad de protectie: IPX4.
- Clasa de izolatie II. □

- In conformitate cu urmatoarele standarde: CEI EN 60335-2-80 (partea a doua), CEI EN 60529 (cod IP) si CEI 107-53/1986

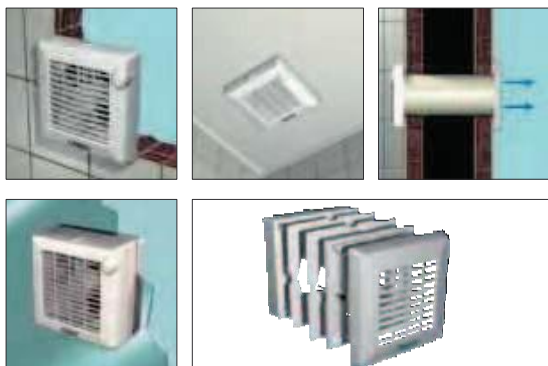


DATE TEHNICE

Model	Cod	V~50Hz	W	A	RPM	Debit maxim		Presiune maxima		Lp dB(A) 3m	Max °C
						m³/h	l/s	mmH ₂ O	Pa		
M100/4"	11201	230 -240	18	0.1	2300	90	25	3	29	37.5	50
M120/5"	11301		20	0.12		175	48.6	4.5	44	39.5	
M150/6"	11401		30	0.15	2100	335	93.1	6	59	46	



DIMENSIUNI

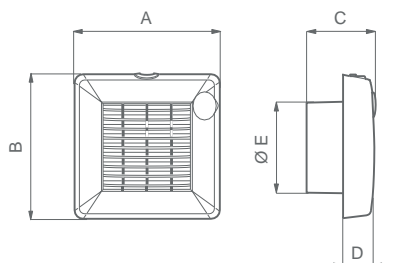




Modele	A	B	C	D	ØE	Kg
M100/4"	159	160	100	47	99	0.6
M120/5"	179	181	110		119	0.8
M150/6"	214	215	117		156	1.1

Dimensiuni (mm)

Punto		STANDARD
Ø100	Basic	11201
	Timer	11211
	Automatic	11221
	Automatic Timer	11231
Ø120	Basic	11301
	Timer	11311
	Automatic	11321
	Automatic Timer	11331
Ø150	Basic	11401
	Timer	11411
	Automatic	11421
	Automatic Timer	11431

ACCESORII PRODUS

Model	Descriere	Cod	Produs
	C 1.5 Regulator de viteza 1.5 A	12966	11201 - 11202 - 11301 - 11302 - 11401 - 11402
	SCNRB Regulator de viteza incastat	12971	11201 - 11202 - 11301 - 11302 - 11401 - 11402
	F 100/4" Kit pentru montaj pe fereastră	22131	pentru toate produsele
	F 120/5" Kit pentru montaj pe fereastră	22132	pentru toate produsele
	F 150/6" Kit pentru montaj pe fereastră	22133	(exceptie 11203 - 11223) pentru toate produsele (exceptie 11203 - 11223)
	S 100/4" Kit pentru tavan	22154	11150 - 11153 - 11201 - 11202 - 11203 - 11211 - 11212 - 11681 - 11682 - 11221 - 11222 - 11223 - 11231 - 11232 - 11683 - 11684 - 11616
	S 120/5" Kit pentru tavan	22155	11301 - 11302 - 11311 - 11312 - 11781 - 11782 - 11321 - 11322 - 11331 - 11332 - 11789 - 11784 - 11692
	S 150/6" Kit pentru tavan	22156	11401 - 11402 - 11411 - 11412 - 11881 - 11882 - 11421 - 11422 - 114231 - 11432 - 11883 - 11884 - 11698

Kit pentru montaj pe fereastră



Va permite oricarui ventilator Vortice® Punto sa se fixeze pe orice tip de fereastră, simpla sau dubla.

Datele si performantele produsului si kit-ul sunt certificate IMQ.
Kit-ul consta intr-un grupaj de celule inchise, garnitura din polietilena expandata, grila externa, flansa intermediara, distantator si inel ABS tratat anti UV.

Grosime sticla: 2/3 mm(min) - 17/20 mm (max). Clasa de izolare: II. □




Kit de cauciuc pentru tavan cod

S 100/4"	22154
S 120/5"	22155
S 150/6"	22156

Dimensiuni (mm)

Realizat din cauciuc pentru a preveni infiltrarea apei si pentru a permite protectia IPX4 pe toate suprafetele.

Model	Kit	V~50Hz	W	A	RPM	Debit maxim			Max °C
						m³/h	l/s	Lp dB(A) 3m	
M100/4"	F 100/4"	230-240	18	0.1	2300	85	23.6	38	50
M120/5"	F 120/5"		20	0.12	2000	140	38.9	40.5	
M150/6"	F 150/6"		30	0.15	1950	280	77.8	44.5	




Model	∅ A	B	C	∅ gaura geam	grosime
M100/4"	158	69	22	123 + 128	20
M120/5"	179	80	33	143 + 148	
M150/6"	213	87	40	178 + 183	

Dimensiuni (mm)




CURBE DE PERFORMANTA


M 100/4" cod 11201
M 100/4" cod 11203

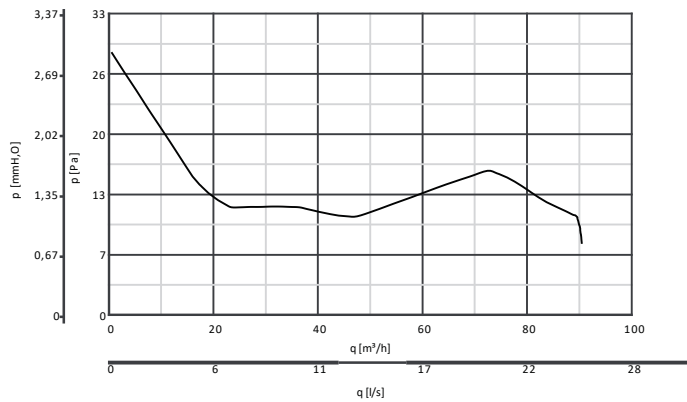

M 120/5" cod 11301

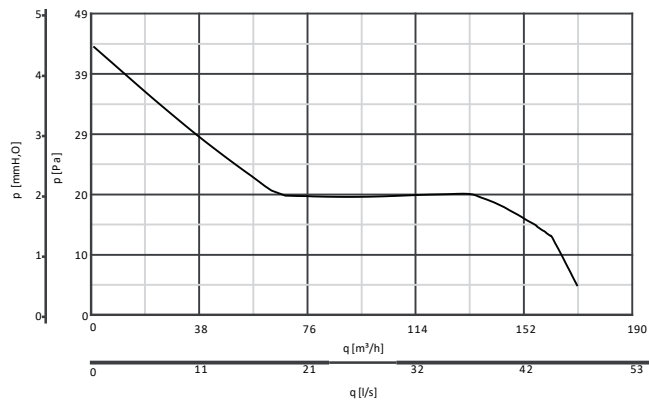

M 150/6" cod 11401

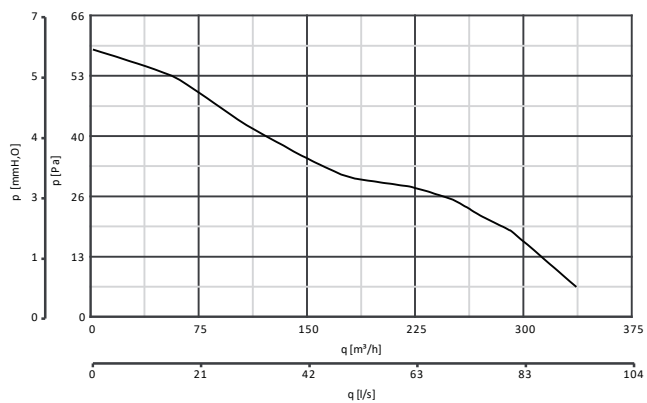

— Presiunestatica