



Ultracolor Plus



**Mortar de inalta performanta
modificat cu polimeri, cu
priza si uscare rapida, fara
eflorescente pentru chitirea
rosturilor cu latime de la
2 la 20 mm. Hidrofobizat
cu DropEffect® si actiune
impotriva mucegaiului cu
tehnologie BioBlock®**

CLASIFICARE DUPA EN 13888

Ultracolor Plus este un mortar pe baza de ciment (C) pentru rosturi (G) imbunatatit (2) din clasa (CG2).

CAMP DE APLICARE

Chitirea rosturilor dintre placile de finisaje montate pe pardoseli sau pereti, la interior sau exterior, pentru orice tip de placi: gresie (monocottura), faianta (bicottura), gresie portelanata, klinker, cotto, placi din pietre naturale (marmura, granit, inclusiv pietre compozite), mozaic din sticla sau mozaic din marmura.

Exemple tipice de aplicare

- Chitirea rosturilor la pardoseli si pereti in spatii de trafic intens (aeroporturi, centre comerciale, restaurante, baruri, etc).
- Chitirea rosturilor la pardoseli si pereti in spatii rezidentiale (hoteluri, rezedinte private).
- Chitirea rosturilor la pardoseli si fatade exterioare, balcoane, terase si piscine.

CARACTERISTICI TEHNICE

Ultracolor Plus este un mortar pe baza de lianti hidraulici speciali, agregate cu granulometrie calibrata, polimeri speciali, aditivi de hidrofobizare, particule si pigmenti organici.

Ultracolor Plus inglobeaza tehnologia de preparare a mortarului Ultracolor, bazata pe un liant hidraulic autohidratant, ce garanteaza uniformitatea colorii, dar la care s-au mai adaugat doua tipuri de materiale



Ultracolor Plus



Intinderea chitului
Ultracolor Plus pe
pardoseala cu ajutorul
racletei cauciucate



Intinderea chitului
Ultracolor Plus pe
perete cu spatula
din cauciuc



Curatarea si finisarea
rosturilor la perete cu
un burete

inovante a laboratoarelor MAPEI: BioBlock® si DropEffect®.

Tehnologia BioBlock® consta in introducerea a unor particule de natura organica distribuite omogen in microstructura mortarului, ce impiedica dezvoltarea microorganismelor responsabile de aparitia mucegaiului. Tehnologia DropEffect® consta in utilizarea la prepararea mortarului, a unor substante ce reduc absorbția de apa pe suprafața materialului de chituire intarit. Amestecul **Ultracolor Plus** preparat cu apa in proportie adevarata si, aplicat corect, formeaza un mortar pentru chituirea rosturilor, avand dupa intarire urmatoarele caracteristici:

- este hidrorepelent, apa nu adera, nu patrunde in structura materialului si ramane pe suprafața chitului sub forma de picaturi;
- are intotdeauna culoare uniforma, fara pete albe (eflorescente). Studiat la microscopul electronic (SEM), se diferențiaza de un mortar normal preparat cu ciment Portland pentru ca in procesul de hidratare, liantul special din **Ultracolor Plus** nu formeaza cristale de hidroxid de calciu, motivul aparitiei petelor de eflorescente;
- are culori stabile la razele ultraviolete si agentii atmosferici;
- are un timp foarte scurt intre operatiunea de aplicare si cea de curatare si finisare;
- se intareste rapid, avand ca rezultat un timp scut de asteptare pana la utilizarea suprafetelor chituite;
- suprafața materialului pus in opera, la final, este lisa si compacta, cu o foarte redusa absorbtie de apa si foarte usor de curatat;
- nu are contractii la intarire si deci nu se fisureaza;
- are o optima rezistenta la abraziune, la compresiune si flexiune, la cicluri de inghet-dezghet si deci o mare durabilitate;
- o buna rezistenta la acizii cu pH > 3.

RECOMANDARI

- **Ultracolor Plus** nu contine ciment Portland si nu va fi amestecat cu alti lianti hidraulici; nu adaugati apa in amestecul preparat, daca a inceput sa intre in priza.
- Nu utilizati la preparare apa sarata sau murdara.
- Utilizati la temperaturi intre +5°C si +35°C.
- Chituirea rosturilor se va executa doar la placile ceramice montate pe suprafete suport uscate sau, prevazute cu o hidroizolatie, evitandu-se in acest fel aparitia unor pete la suprafața chitului.
- Pe rosturile chituite nu este recomandat sa imprastiati ulterior, uscat, si **Ultracolor** in praf, deoarece pot aparea diferente de tonalitate a culorii.



Exemplu de piscina la care placajul a fost chituit cu **Ultracolor Plus**

- In spatiile unde chitul trebuie sa reziste la agresiune chimica sau se impune o igiena riguroasa prin spalari intense, se vor utiliza chituri epoxidice rezistente la acizi.
- Rosturile elastice, de dilatare sau de fractionare, nu se chituiusc cu **Ultracolor Plus**, se vor folosi sigilanti adevarati elastici din gama MAPEI.
- Unele tipuri de placi ceramice sau placi de piatra naturale au suprafața poroasa si rugoasa. De aceea se executa in prealabil o proba, si se verifica daca chitul se curata usor si daca finisajul nu ramane patat. Daca chitul pateaza placile, atunci chituirea se poate face, aplicand in prealabil un material de protectie pe suprafața placilor.
- Daca la curatare se vor folosi detergenti pe baza de acizi, mai intai se testeaza o suprafața mica, pentru a verifica rezistenta si stabilitatea culorii chitului la solutia de curatare. Clatirea se va face cu apa din abundenta pentru a nu lasa urme de detergent.

MOD DE APLICARE

Pregatirea rosturilor

Inainte de a executa chituirea rosturilor se va astepta ca adezivul sa fie complet intarit. Verificati timpul de intarire al adezivului dupa fisa tehnica a produsului folosit.

Rosturile trebuie sa fie curate, fara paraf si goale in profunzime pe 2/3 din grosimea placilor de finisaj. Adezivul sau mortarul careiese prin rosturi, la montarea placilor, se va indeparta cat este proaspata. Daca placi de finisaj foarte absorbante sau daca zona de

DATE TEHNICE

Conform normelor:

- Europene EN 13888 Incadrare CG2
- ISO 13007-3 incadrare CG2WAF
- Americane ANSI A118.7 - 1999

DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE

Tip:	pulbere fina
Culoare:	26 culori, vezi paletarul de chituri MAPEI
Greutate specifica aparenta (kg/m ³):	1400
Corp solid (%):	100
Depozitare:	12 luni in ambalajul original in loc uscat
Clasificare de pericol dupa directiva CE/1999/45:	deloc. Inainte de utilizare, consultati paragraful "Instructiuni privind siguranta la prepararea si punerea in opera" si informatiile de pe ambalaj si din Fisa de Siguranta
Incadrare vamala:	3824 50 90

DATE DESPRE APPLICARE (la +23°C si 50% U.R.)

Raportul de amestec:	100 p. de Ultracolor Plus cu 21-23 parti apa (in greutate), in functie de culoare
Consistenta amestecului:	pasta fluida
Greutatea specifica a amestecului (kg/m ³):	1980
pH-ul amestecului:	cca. 11
Durata de viata a mestecului:	cca. 20-25 minute
Temperatura de aplicare permisa:	de la +5°C la +35°C
Chituirea rosturilor dupa montarea placilor: - la pereti, cu adeziv normal: - la pereti, cu adeziv rapid: - la pereti, cu mortar traditional: - la pardoseli, cu adeziv normal: - la pardoseli, cu adeziv rapid: - la pardoseli, cu mortar traditional:	4-8 ore 1-2 ore 2-3 zile 24 ore 3-4 ore 7-10 zile
Timp de asteptare pentru finisare:	15-30 minute
Apt pentru trafic pietonal usor:	cca. 3 ore
Apt pentru darea in folosinta:	24 ore (48 ore la piscine sau bazine)

CARACTERISTICI TEHNICE FINALE


Rezistenta la intindere prin incovoiere la 28 zile (EN 12808-3) (N/mm ²):	9
Rezistenta la compresiune la 28 zile (EN 12808-3) (N/mm ²):	40
Rezistenta la flexiune dupa cicluri inghet-dezghet (EN 12808-3) (N/mm ²):	9
Rezistenta la compresiune dupa cicluri inghet-dezghet (EN 12808-3) (N/mm ²):	40
Rezistenta la abraziune (EN 12808-2):	700 (pierdere in mm ³)
Contractie (mm/m) (EN 12808-4):	1,5
Absorbtaia de apa (g) (EN 12808-5) dupa 30 minute:	0,1
Absorbtaia de apa (g) (EN 12808-5) dupa 4 ore:	0,2
Rezistenta la solventi si uleiuri:	optima
Rezistenta la baze:	optima
Rezistenta la acizi:	buna daca pH este > 3



Intinderea chitului **Ultracolor Plus** la perete cu spatula din cauciuc




Curatarea rosturilor cu ajutorul buretelui **Scotch-Brite®** (cand produsul a initiat priza)

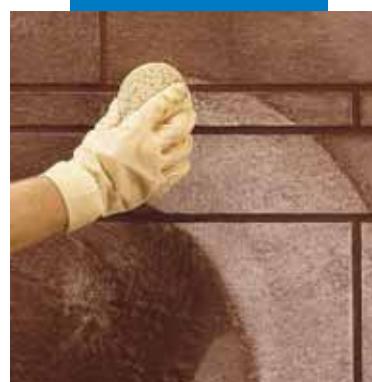

Curatarea si finisarea rosturilor pe perete cu un burete




Perete placat cu gresie portelanata si chituit cu **Ultracolor Plus**

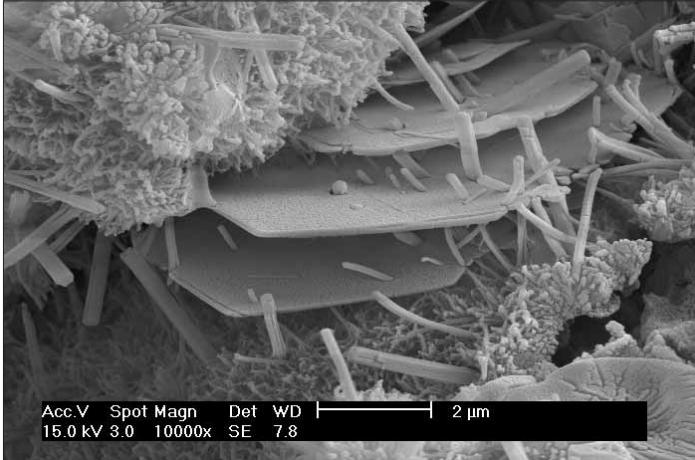

Hidratarea liantului pe baza de ciment de Portland la un mortar traditional pentru rosturi



Hidratarea liantului special pe baza de ciment Ultracolor Plus.
Se observa absenta cristalelor lamelare de Portland (hidroxid de calciu) care determina aparitia eflorescentelor

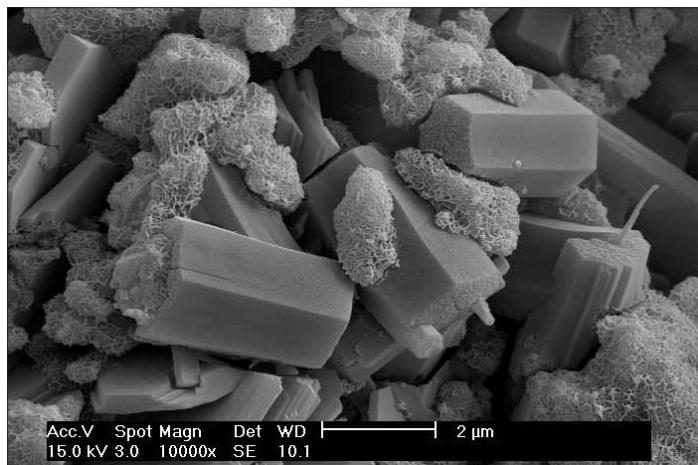

Intinderea chitului Ultracolor Plus pe pardoseala cu spatula din cauciuc



lucru este expusa la soare sau vant puternic, rosturile se uda cu apa.

Prepararea amestecului

Intr-un vas curat se pune apa, 21-23% din greutatea de chit **Ultracolor Plus** utilizat (procentul variaza in functie de culoarea pigmentului). Se toarna amestecand continuu, mortarul uscat in apa, utilizand un mixer electric cu turatie redusa pentru a evita inglobarea de bule de aer, pana cand rezulta o pasta omogena.

Se lasa 2-3 minute in repaos si se reamesteca energic.

Utilizati amestecul in timp de 20-25 minute de la preparare.

Aplicare

Rosturile se umplu bine cu mortarul **Ultracolor Plus** avand grija ca aplicarea sa fie uniforma in rosturi, fara spatii goale sau material in exces, utilizand spatula MAPEI din cauciuc dur sau cu o unealta corespunzatoare.

Intinderea si indepartarea excesului de material se va face intinzand chitul pe toata suprafata placilor de finisaj, si in diagonală fata de rosturi, atat timp cat amestecul este proaspăt.

Finisare

Dupa aplicarea chitului in rosturi, cand

amestecul incepe sa-si piarda plasticitatea si incepe sa devina mat la culoare, in mod normal dupa cca. 15-30 minute (sau la numai cateva minute cand este foarte cald), se curata suprafata de lucru cu apa si un burete de celuloza dur (burete MAPEI). Curatare se executa frecand cu buretele pe suprafata placilor si a rosturilor, dar in diagonală fata de rosturi. Buretele va fi clatit frecvent cu apa curata si vor fi folosite doua vase: unul pentru spalarea buretelui folosit la indepartarea excesului de chit si altul numai pentru clatirea buretelui. Finisare si spalare rosturilor se poate executata si cu o masina electrica, cu monodisc prevazut cu disc de pasla.

Finisare si corectarea materialului de chituire aplicat in rosturi, poate fi executata si dupa intarire parțiala a materialului, dupa un timp de aproximativ 50-60 minute, frecand rosturile cu un burete dur, aspru si umezit cu apa tip Scotch-Brite®.

Daca curatarea este executata prea devreme (cand chitul este proaspăt), amestecul este indepartat iar rosturile nu raman umplute uniform.

In zilele cu clima dificila: caldura, vant puternic, etc, materialul de chituire **Ultracolor Plus** aplicat in rosturi se va umezi regulat cu apa, timp de cateva ore.

Curatarea si finisarea rosturilor pe perete cu un burete



Exemplu de chituire cu Ultracolor Plus a gresiei portelanate aplicate pe peretele si pe podeaua unei bai

CONSUMPTION TABLE ACCORDING TO THE SIZE OF THE TILES AND WIDTH OF THE JOINTS (kg/m²)

Size of the tile (mm)	Width of the joint (mm)						
	2	3	5	8	10	15	20
20 X 20 X 4	1,3						
50 X 50 X 4	0,5						
75 X 150 X 6		0,6	1,0				
100 X 100 X 6		0,6	1,0				
100 X 100 X 10		1,0	1,6				
100 X 200 X 6		0,4	0,7				
100 X 200 X 10			1,2	1,9	2,4		
150 X 150 X 6		0,4	0,6				
200 X 200 X 8		0,4	0,6				
120 X 240 X 12			1,2	1,9	2,4		
250 X 250 X 12			0,8	1,2	1,5		
250 X 250 X 20			1,3	2,0	2,6	3,8	5,1
250 X 330 X 8		0,3	0,4	0,7	0,9		
300 X 300 X 8		0,3	0,4	0,7	0,9		
300 X 300 X 10		0,3	0,5	0,9	1,1		
300 X 300 X 20			1,1	1,7	2,1	3,2	4,3
300 X 600 X 10		0,2	0,4	0,6	0,8		
330 X 330 X 10		0,3	0,5	0,8	1,0		
400 X 400 X 10		0,2	0,4	0,6	0,8		
450 X 450 X 12			0,4	0,7	0,9		
500 X 500 X 12			0,4	0,6	0,8		
600 X 600 X 12			0,3	0,5	0,6		

FORMULA DE CALCUL A CONSUMULUI DE CHIT:

$$\frac{(A + B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1,6 = \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$$

A = lungimea placii (in mm)
B = latimea placii (in mm)
C = grosimea placii (in mm)
D = latimea rostului (in mm)

Maturarea la umed a chitului Ultracolor Plus imbunatatesta caracteristicile finale a materialului intarit.

Curatarea finala a urmelor de **Ultracolor Plus** de pe placile de finisaj se efectueaza cu un material textil curat si uscat.

Dupa curatarea finala, uneori mai raman urme de chit pe placile de finisaj. In aceasta situatie se poate folosi pentru curatare un detergent acid (tip **Keranet**), dar la minim 24 ore de la aplicarea chitului. **Keranet** se poate utiliza numai pe placi sau finisaje rezistente la acizi si nu se va folosi niciodata pe placi de marmura sau pietre calcaroase.

APT PENTRU TRAFIC PIETONAL USOR

Pardoselile pot fi supuse unui trafic pietonal lejer dupa 3 ore de la aplicarea chitului.

APT PENTRU DAREA IN FOLOSINTA

Suprafetele pot fi utilizate intens dupa 24 de ore de la aplicarea chitului. Bazinele sau piscinile pot fi umplute cu apa dupa 48 ore de la aplicarea chitului.

Curatare

Sculele si vasele se spala cu apa atat timp cat **Ultracolor Plus** este proaspat.

CONSUM

Consumul variaza in functie de dimensiunea rosturilor, de grosimea si dimensiunea placilor de finisaj.

AMBALARE

Ultracolor Plus se furnizeaza ambalat la saci de 23 kg, cutii ce contin 4 saci x 5 kg sau 9 x 1 kg in functie de culoare.

Ultracolor Plus



CULORI

Ultracolor Plus se poate furniza in 26 de culori (dupa paleta de culori CHITURI COLORATE).

DEPOZITARE

Ultracolor Plus depozitat in loc uscat in ambalajul original are un timp de valabilitate de 12 luni de la data de fabricatie inscrisa pe ambalaj; depozitat mai mult, in timp poate suferi o modificare a timpului de priza fara ca acest lucru sa influenteze caracteristicile finale a materialului intarit.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARAREA SI APICAREA PRODUSULUI

Contine lianti hidraulici care pot provoca in contact cu transpiratia sau alte fluide ale corpului o reactie alcalina de iritatie. Utilizati manusi si ochelari de protectie. Pentru mai multe informatii consultati Fisa tehnica de siguranta.

PRODUS DESTINAT UZULUI
PROFESIONAL.

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adevarat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

**Referintele cu privire la aceste
produse sunt disponibile la
cerere sau pe www.mapei.ro
si www.mapei.com**



Exemplu de mozaic
vitroceramic chituit
cu Ultracolor Plus la
o cabina de dus



Exemplu de placi
ceramice in
bucatarie chituite
cu Ultracolor Plus